


掴

tsukamu

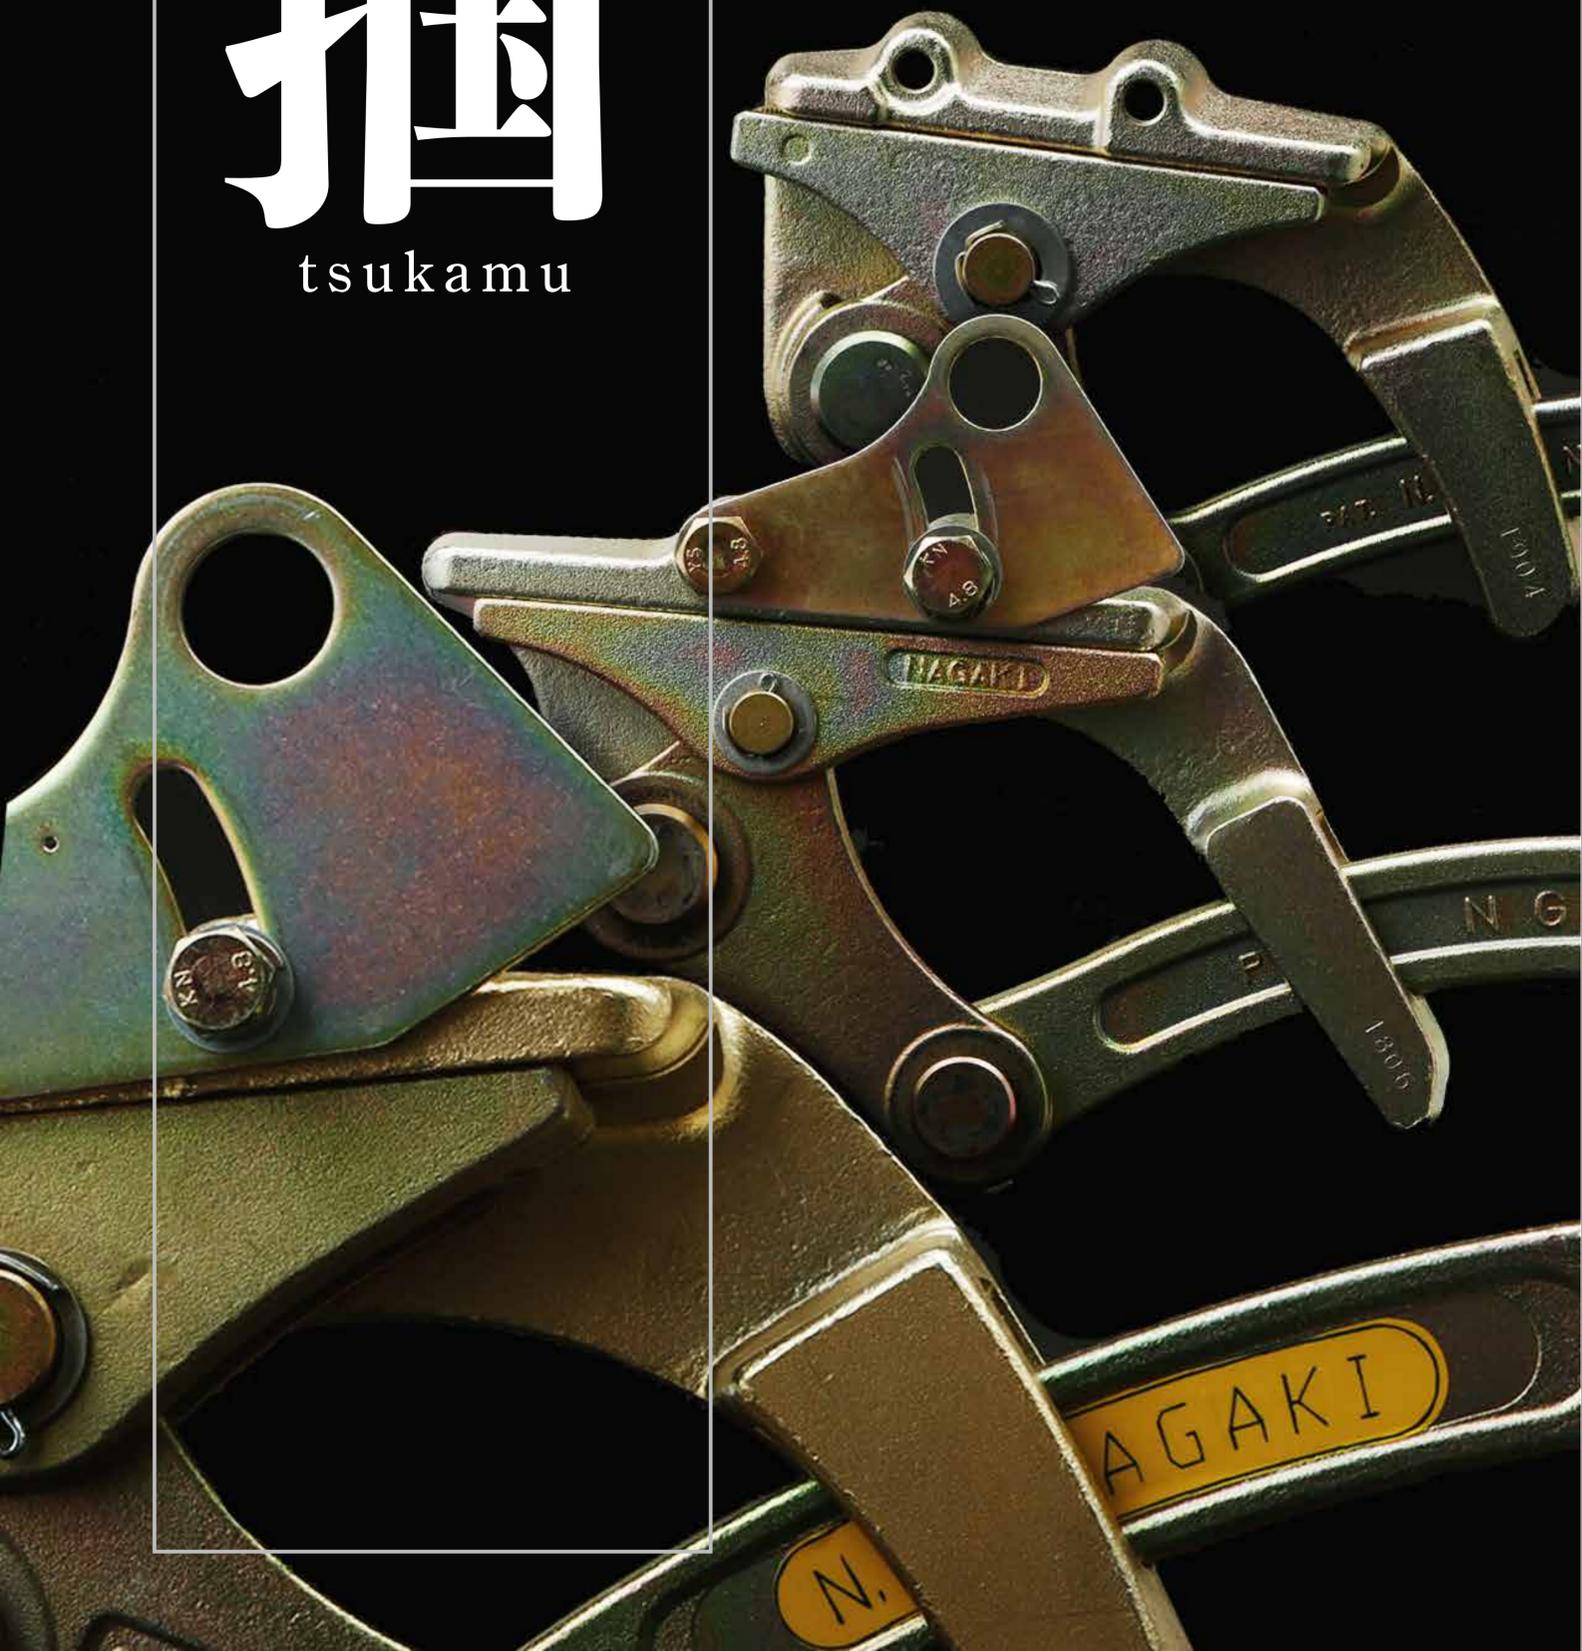

【掴む】Grip

カムラー

「送電線・配電線」や「電車線（トロリー線）」
「通信ケーブル」の新設、
張替え、保守・メンテナンスの際、
張線作業のための掴線時に使用。

NAGAKI は自社製品に対し、極めて厳しい品質基準を設けています。高度な日本の技術にこだわるのも、当社規定の品質を守るため。ひいては現場での安全と安心をお約束するため。

NAGAKI のカムラーの特筆すべき点、それは「構造」にあります。しっかりと掴めワンタッチで電線への装着も容易。掴線範囲及び適用線範囲が広く一つのモデルで幅広い対応が可能です。

カムラー

NAGAKI オリジナルのラインアップ。用途に応じてお選びください。

【番線・鋼撚線・ワイヤーロープ・鋼線・ABC線タイプ】

信頼性の高い日本の鍛造技術を駆使した製品。部品の材料は100%日本製。
掴線サイズの範囲が広く、1つで幅広い対応が可能。



製品コード 10001A

農園カムラーカバー付

最大使用張力 適応線

4.9KN (500kgf) 番線、鋼撚線、鉄棒

掴線範囲 重量

1mm-10mm 0.4kg

- ★ 最大使用張力はカムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
- ★ 適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。



製品コード 10102

SDカムラーカバー付

最大使用張力 適応線

9.8KN (1000kgf) 鋼撚線、銅線、針金、SDワイヤ

掴線範囲 / 直径 SD ワイヤ

2mm-15mm 2.6mm-3.2mm

網線 網撚線

OW2.6mm-OC60mm² 12[□]-60[□]

針金 重量

12番手以上 0.6kg



製品コード 10103

バンノーカムラーカバー付

最大使用張力 適応線

9.8KN (1000kgf) 鋼撚線、裸銅線

掴線範囲 / 直径 裸銅線

4mm-22mm 4mm-200[□]

網撚線 重量

12[□]-100[□] 1.1kg



製品コード 10107

2TONカムラーカバー付

最大使用張力 適応線

19.6KN (2000kgf) 鋼撚線、銅線

掴線範囲 / 直径 銅線

4mm-22mm 5mm-200[□]

網撚線 重量

14[□]-180[□] 1.2kg



製品コード 10108

中型カムラーカバー付

最大使用張力	適応線
--------	-----

19.6KN (2000kgf)	網撚線、裸銅線
------------------	---------

撚線範囲 / 直径	被覆電線
-----------	------

5mm-25mm	OE5mm-OC240 [□]
----------	--------------------------

網撚線	裸銅線	重量
-----	-----	----

22 [□] -180 [□]	5mm-400 [□]	1.9kg
-----------------------------------	----------------------	-------

製品コード 10111

3TONカムラーカバー付

最大使用張力	適応線
--------	-----

29.4KN(3000kgf)	網撚線、裸銅線、支線棒、ワイヤーロープ
-----------------	---------------------

撚線範囲 / 直径	裸銅線	重量
-----------	-----	----

8mm-22mm	60 [□] -200 [□]	3.1kg
----------	-----------------------------------	-------

網撚線	支線棒	ワイヤーロープ
-----	-----	---------

40 [□] -180 [□]	9mm-19mm	8mm-22mm
-----------------------------------	----------	----------

製品コード 10016

ALカムラーカバー付

最大使用張力	適応線
--------	-----

19.6KN (2000kgf)	裸アルミ線、アルミ防食網撚線
------------------	----------------

撚線範囲 / 直径	裸アルミ線
-----------	-------

5mm-16mm	25 [□] -120 [□]
----------	-----------------------------------

アルミ防食網撚線	重量
----------	----

30 [□] -65 [□]	1.6kg
----------------------------------	-------



製品コード 10010

2TON ワイヤーグリップ カバー付

最大使用張力	適応線
--------	-----

19.6KN (2000kgf)	銅線、網撚線、ワイヤーロープ
------------------	----------------

撚線範囲 / 直径	ワイヤーロープ
-----------	---------

8mm-20mm	8mm-20mm
----------	----------

銅線	網撚線	重量
----	-----	----

38 [□] -200 [□]	50 [□] -180 [□]	3.1kg
-----------------------------------	-----------------------------------	-------

製品コード 10114

10TONカムラーカバー付

最大使用張力	適応線
--------	-----

98KN (10000kgf)	網撚線、ワイヤーロープ
-----------------	-------------

撚線範囲 / 直径	重量
-----------	----

18mm-32m	10kg
----------	------



ほか、用途ごとに様々なカムラーをご用意しております。
詳しい情報、仕様については直接営業所にお問い合わせください。

- ★ 最大使用張力はカムラーの使用範囲を示していますので、適応線の最大使用張力ではありません。
- ★ 適応線によってはカムラーの最大使用張力以下で断線したり、被覆が変形することがありますので、ご確認の上ご使用ください。